

SCANDIA ISO-COMBI

500 - 2100 liter - 1300°C/1320°C



SCANDIA ISO-COMBI 500




SCANDIA ISO-COMBI 1000



SCANDIA 2-ZONE ISO-COMBI 2100-R

SCANDIA ISO-COMBI

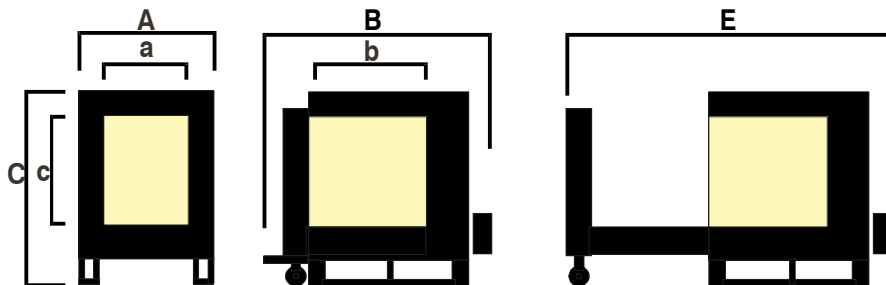

ISO-COMBI

Type	a	b	c	A	B	C	E	°C	kW	Volt	kg
ISO-C 500	700	820	870/970	1160	1770	1845	2590	1300	25	230/400V-3N-J	1500
ISO-C 850	820	950	1050/1205	1280	1900	2050	2850	1300	36	230/400V-3N-J	2200
ISO-C 1000	900	1000	1130/1260	1370	1950	2155	2950	1300	46	230/400V-3N-J	2600
ISO-C 1500	1000	1300	1230/1370	1470	2250	2250	3550	1300	63	230/400V-3N-J	3500
ISO-C 2100R	1300	1300	1230/1400	1905	2550	2455	3850	1320	2 x 40	230/400V-3N-J	4500

Measurements are indicated in mm.

We reserve the right to alter specifications.

(DK)

SCANDIA ISO-COMBI er en moderne lavenergiovn med specielt udtrækssystem, som sikrer nem chargering af ovnen.

- * 3-lags højeffektiv isolering.
- * Lavt energiforbrug.
- * Veldimensionerede varmeelementer i sider, bund, bagvæg og dør.
- * Jævn temperaturofordeling.
- * Kraftig metalkonstruktion med konvektion.
- * Lav udvendig temperatur.
- * Sikkerhedskontakt ved dør

Option:

- Køleblæser
- Motorstyret udluftningsklap
- Solid State Relæ udgang.
- Fra 500 liter, flerzonestyling.
- 1320°C udgave med varmeelementer på keramiske rør.

Styresystemet kan leveres i flere udgaver, efter ønske.
Standard styring type TC 8000 er anvendelig til de fleste brændingsforløb.
Kontaktornit er fremstillet efter gældende normer og udstyret med dobbelt kontaktorer for maximal sikkerhed.

Ovnene kan leveres på andre mål, efter kundespecifikationer.

Kvalitet, godt håndværk og service er vor styrke og Deres sikkerhed.

(GB)

SCANDIA ISO-COMBI is a modern low energy kiln, with a special pull-out system for easy access

- * 3-layer high-grade insulation.
- * Very low power consumption.
- * High quality heating elements in sides, back wall and bottom.
- * Uniform temperature distribution.
- * Strong casing with Convection.
- * Very low outer temperature
- * Door safety switch

Options:

- Cooling fan
- Motor damper
- Solid State Relay output
- From 500 litre, Multi zone controller
- 1320°C with heating elements on ceramic tubes.

Control systems are available in more types. The standard controller type TC 8000 is applicable for almost all kind of firing processes.
Control systems are built after newest norms and mounted with double contactor.

Other sizes on request

Quality, Service and good workmanship - Our Strength and Your Security.

(D)

SCANDIA ISO-COMBI ist ein Moderner Ofen, mit speziele Ziehwegensystem.

- * 3-Schichtige, hochwertige Isolierung.
- * Sehr niedrig Energieverbrauch.
- * Hochqualität Heizelemente in Seiten, Tür, Hinterwand und Boden.
- * Gleichmäßige Temperaturverteilung.
- * Starkes Ofengehäuse mit Konvektionskanäle.
- * Sehr niedrig Aussentemperatur.
- * Türsicherheitsschalter.

Option:

- Kühlgebläse.
- Motorkühlklap.
- Betrieb mit Solid State Relais.
- Ab 500 liter, Mehrzonesteuerung.
- 1320°C Ausgabe mit Heizelemente auf Trageröhren.

Das Automatiksystem ist in mehreren Ausgaben erhältlich.
Standard Steuerung ist die Programmregelung Typ TC 8000.
Das Automatiksystem ist nach neueste Normen aufgebaut und ist mit Doppelschutz montiert.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Qualität und Beratung sind unsere Stärke und Ihre Sicherheit.



ISO-COMBI type R with heating elemente on ceramic tubes - Max.1320°C