

SCANDIA TA-SERIE 25-100 LITER

MAX TEMPERATURE 1300°C



Standard controller type TC-ATR902

For keramikk, glass- og porselens-
maling, fusing og slumping, emalje,
herding og avspenning

- ◆ 15 programmer - hver med 18 trinn
- ◆ Styring av stigende og synkende temperatur
- ◆ Set-punkt-program med "uendelig" holdetid.


Enkel å bruke

TA-45

SCANDIAOVNEN
ovne-service-råvarer til keramik



SCANDIA TA-SERIE

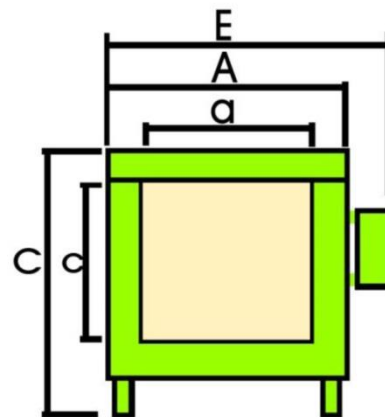

Type	a	c	A	C	E	°C	KW	Volt Norge	Volt Dk/Sve	kg
TA-25	40	23	60	51	68	900* / 1300	2,1* / 3,2	230	2x400	55
TA-45	40	35	60	63	68	1300	3,5	230	2x400	65
TA-60	40	45	60	74	68	1300	5,0	230	2x400	75
TA-75	45	45	65	74	73	1300	5,5	3x230	2x400	90
TA-100	45	65	65	94	73	1300	8,0	3x230	3x400	110

Målene er oppgitt i cm

We reserve the right to alter the specifications

DK

SCANDIA topovn TA er velegnet til brænding af glas, porcelæn, keramik og stentøj.

- * Effektiv isolering med højsolerende sten og keramiske fibre.
- * Økonomiske, hurtige, flexible ovne med jævn varmefordeling.
- * Rustfrit stålsvøb
- * Veldimensionerede Kanthal A1 varmelementer, som ligger beskyttet i riller i ovnens sider.
- * Ovnene leveres med microprocessorstyring TC 902 eller anden type efter eget valg.
- * Termoelement type Pt.PtRh 10%.
- * Ovnene leveres tilslutningsklar med kabel.

D

SCANDIA Schachtöfen Typ TA sind für Brennen von Glas, Porzellan, Tonwaren und Steinzeug gut geeignet.

- * Hochwertige Isolierung mit Feuerleichtsteinen und keramischen Fasern.
- * Energiesparend, schnelle und vielseitige Ofen mit gleichmässiger Wärmeverteilung.
- * Ofenmantel aus rostfreiem Edelstahl
- * Wohldimensionierte Kanthal A1 Heizelemente in Rillen geschützt.
- * Die Öfen werden mit Microprozessoregler TC 902 oder anderen Typ nach Ihrer Wahl geliefert.
- * Thermoelement Typ Pt.PtRh 10%.
- * Die Öfen werden Betriebsbereit geliefert.

GB

SCANDIA top loader type TA is designed for firing of glass, porcelain, earthen- and stoneware.

- * Construction with low density firebricks and ceramic fibers secure the very best insulation.
- * Economic, rapid and flexible kiln with equal heat dispersion.
- * Casing of stainless steel
- * Well dimensioned Kanthal A1 heating elements placed well protected in groove s.
- * The kilns are delivered with microprocessor type TC 902 or other type at your choice.
- * Thermocouple type Pt.PtRh 10%.
- * The kilns are delivered with cable ready for connection.



Veldig enkel programmering



Holder for controller



Godt håndverk og ny teknologi

SCANDIAOVNEN
ovne-service-råvarer til keramik

Tlf. +45 48 17 4004
E-mail: scandi@scandiaovnen.dk
www.scandiaovnen.dk

STEDET FOR DET KREATIVE MENNESKE
SCAN FORM

Tlf. +47 33 33 93 77
E-mail: scanform@online.no
www.scan-form.no